



WSP-34B- Ex II3Gd

1. Obudowa
2. Pokrywa
3. Korpus
4. Pręty drgające
5. Rura przedłużająca
6. Dławik kablowy
7. Zabezpieczenie pokrywy
8. Ogranicznik obrotu obudowy
9. Przyłącze uziemiające zewnętrzne
10. Płyta czołowa
11. Listwa przyłączeniowa
12. Przełącznik
13. Gniazdo mini "Jack"
14. Diody LED
15. Przyłącze uziemienia wewnętrzne

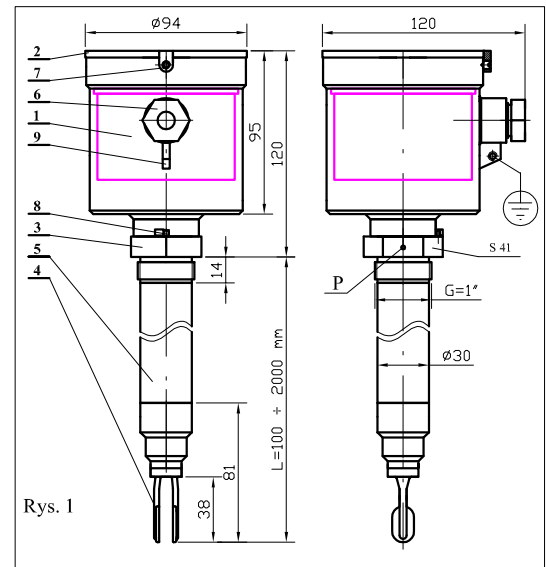

Rys. 1

1. Napięcie zasilania AC: 230 V
(zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i przeciwprzepięciem)
2. Pobór mocy AC: max 3,4 VA
3. Napięcie zasilania DC: 24 VDC
(zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i przeciwprzepięciem)
4. Pobór mocy DC: max 1,2 W
5. Prąd maksymalny: max 340 mA
(zabezpieczenie przed przeciążeniem)
6. Sygnał wyjściowy: AC/DC- SPDT
(przełącznik RM96P)
7. Parametry sygnału wyjściowego:
I_{max} = 2A, U_{max} = 253 V
8. Przyłącze uziemiające: zewnętrzne i wewnętrzne śruby M6x10

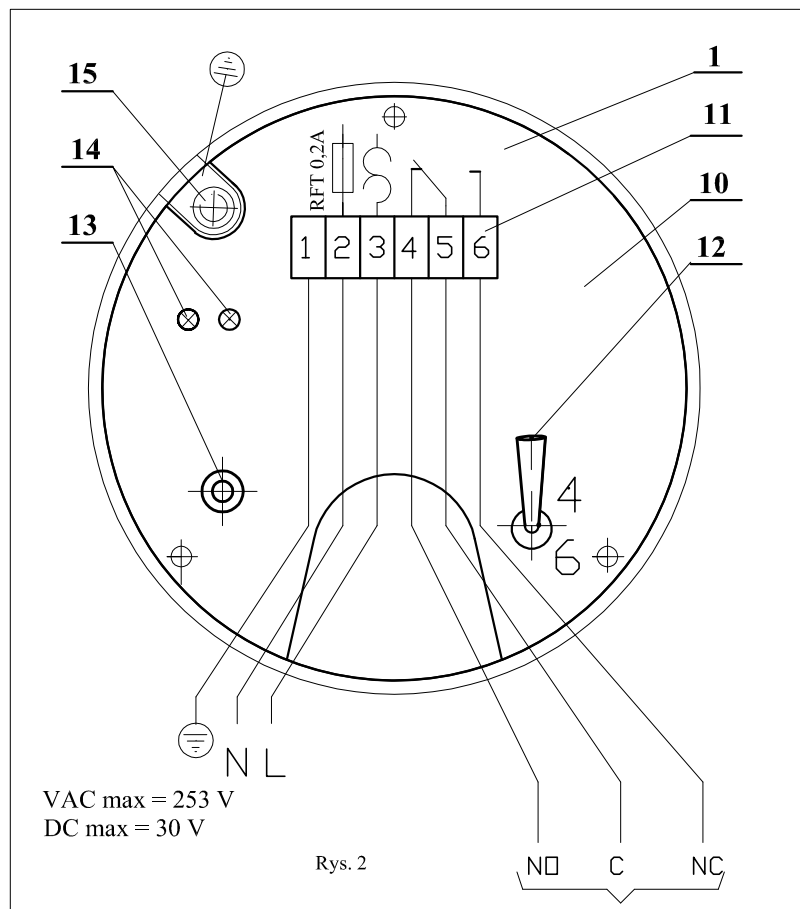

Rys. 2