



Tryb MAX

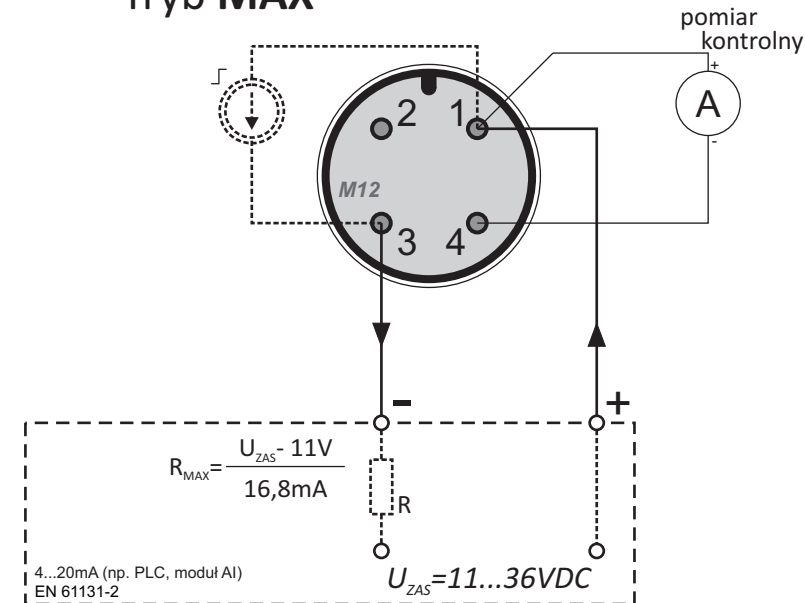

Tryb MIN

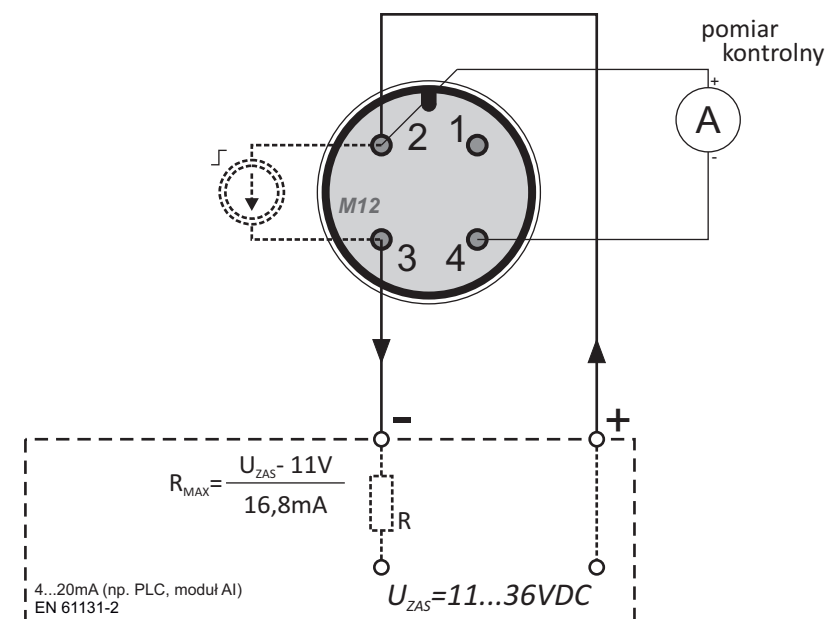

Tryb pracy	Poziom	Stan wyjścia	Sygnalizacja	
			dioda LED zielona	dioda LED czerwona
detekcja maksimum MAX (ochrona przed przepełnieniem)		~16mA 1 → 3 PRĄD WYSOKI		
		~8mA 1 → 3 PRĄD NISKI		
detekcja minimum MIN (ochrona przed suchobiegiem)		~16mA 2 → 3 PRĄD WYSOKI		
		~8mA 2 → 3 PRĄD NISKI		
uszkodzenie czujnika		<3.6mA 1(2) → 3 PRĄD AWARYJNY		

legenda: ● - dioda wyłączona, ☀ - dioda załączona, ⚡ - dioda miga,
 ~16mA = 16mA±0,5mA, ~8mA = 8mA±0,5mA,

numer wyprowadzenia	opis
1	wejście pętli prądowej w trybie MAX
2	wejście pętli prądowej w trybie MIN
3	wyjście pętli prądowej
4	wyjście kontrolne dla amperomierza