


Tryb pracy	Poziom	Stan wyjścia	Sygnalizacja	
			dioda LED zielona	dioda LED czerwona
detekcja maksimum <b>MAX</b> (ochrona przed przepełnieniem)		 ZAMKNIĘTY		
		 OTWARTY		
detekcja minimum <b>MIN</b> (ochrona przed suchobiegiem)		 ZAMKNIĘTY		
		 OTWARTY		


legenda: ● - dioda wyłączona, ☀ - dioda załączona.

numer wyprowadzenia	opis
1	dodatnia linia zasilająca w trybie <b>MAX</b> (zacisk „+”)
2	dodatnia linia zasilająca w trybie <b>MIN</b> (zacisk „+”)
3	ujemna linia zasilająca (zacisk „-”)
4	wyjście przekaźnika
5	wyjście przekaźnika

## Tryb MAX

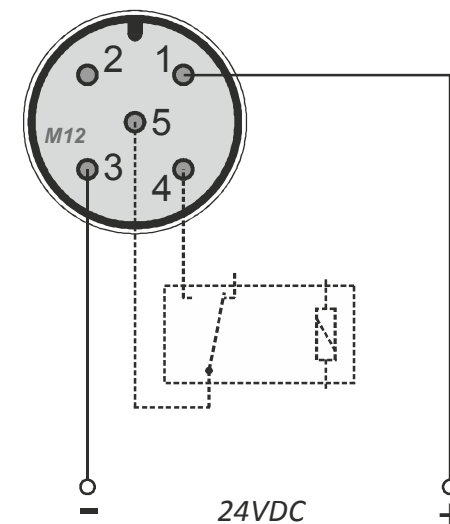

## Tryb MIN

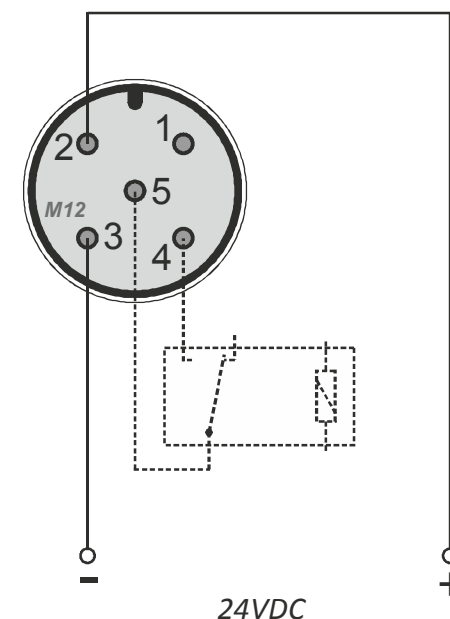

### parametry przekaźnika:

- typ: SPST-NO
- obciążenie: 2A @ 230VAC  
2A @ 30VDC