


Tryb pracy	Poziom	Stan wyjścia	Sygnalizacja	
			dioda LED zielona	dioda LED czerwona
detekcja maksimum MAX (ochrona przed przepełnieniem)		maks. 350mA 1 → 3 PRĄD WYSOKI		
		<3.8mA 1 → 3 PRĄD NISKI		
detekcja minimum MIN (ochrona przed suchobiegami)		maks. 350mA 1 → 2 PRĄD WYSOKI		
		<3.8mA 1 → 2 PRĄD NISKI		

legenda: - dioda wyłączona, - dioda załączona.

numer wyprowadzenia	opis
	Zacisk ochronny PE
1	dodatnia linia zasilająca (zacisk „L” lub „+”)
2	tryb MIN : ujemna linia zasilająca (zacisk „N” lub „-”)
3	tryb MAX : ujemna linia zasilająca (zacisk „N” lub „-”)

Tryb MAX

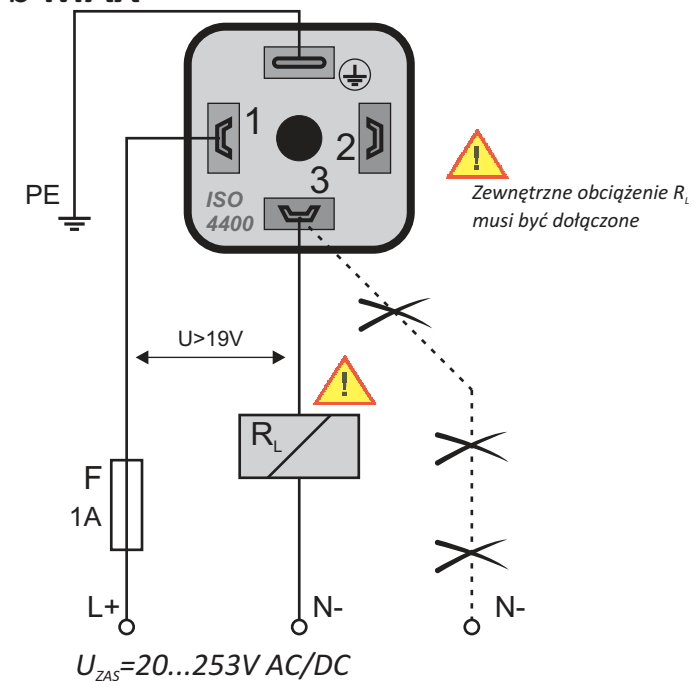

Tryb MIN

