


Tryb pracy	Poziom	Stan wyjścia	Sygnalizacja	
			dioda LED zielona	dioda LED czerwona
detekcja maksimum MAX (ochrona przed przepełnieniem)		$0.6...1\text{mA}$ 3 → 1 PRĄD NISKI		
		$2.2...3.5\text{mA}$ 3 → 1 PRĄD WYSOKI		
detekcja minimum MIN (ochrona przed suchobiegiem)		$0.6...1\text{mA}$ 2 → 1 PRĄD NISKI		
		$2.2...3.5\text{mA}$ 2 → 1 PRĄD WYSOKI		

legenda: - dioda wyłączona, - dioda załączona.

numer wyprowadzenia	opis
	zacisk ochronny PE
1	ujemna linia zasilająca (zacisk „-“)
2	tryb MIN : dodatnia linia zasilająca (zacisk „+“)
3	tryb MAX : dodatnia linia zasilająca (zacisk „+“)

Tryb MAX

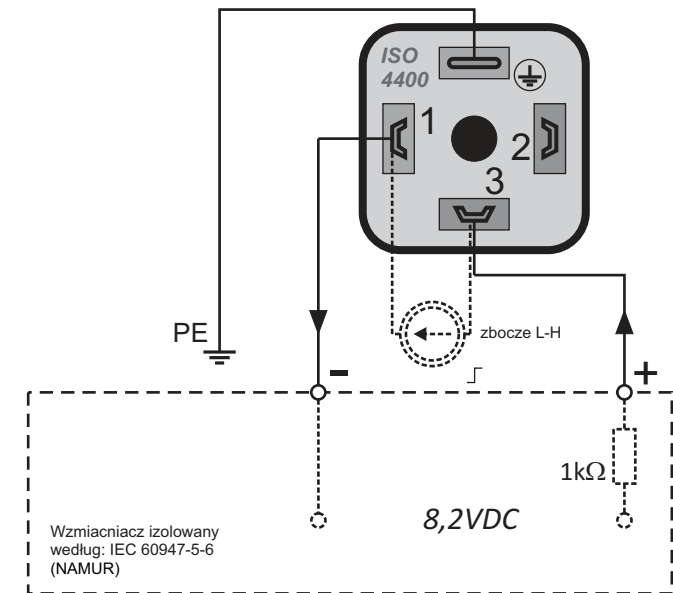

Tryb MIN

